

DEUX TYPES DE CASES, PAS LA MÊME SATISFACTION

Gaec de Kerdelann, Moréac (56) Les frères Cadoret plébiscitent la case liberté (ouverture latérale), plus sécurisée et ergonomique que la case liberté ouverture en « v ». Leurs trois salles de maternité sont neuves ou rénovées.

Les 150 truies du Gaec de Kerdelann, conduites en 7 bandes, sevrage à 28 jours, mettent bas dans des nouvelles maternités depuis un à deux ans. Les anciennes salles étaient vétustes; les associés ont donc décidé, en 2019, d'investir. « Nous avons opté pour des cases bien-être afin d'anticiper une éventuelle évolution de la réglementation ». Les anciennes salles étaient trop petites pour accueillir le même nombre de cases liberté, plus spacieuses et plus adaptées au bien-être des éleveurs. « Nous avons construit une salle de 18 places pour continuer à produire, à proximité de l'ancien bâtiment. Ensuite, nous avons rénové l'ancienne maternité en aménageant 2 salles de 10 places et une salle tampon de 5 places ».

Plus de sevrage

Dans la salle neuve de 18 places, les associés ont installé des cases liberté ouverture en « v » de 2,6 m x 2,4 m. La coque est entièrement isolée: 3 cm de largeur de panneaux perforés au plafond de la salle (diffuseur), avec 10 cm de laine de verre posée au-dessus. Les rampants sont également isolés avec 6 cm de mousse polyuréthane. La salle est lumineuse; aucune des fenêtres n'est exposée au sud, « sinon, des volets, des systèmes anti-UV et anti-chaleur (double vitrage) seraient nécessaires pour garder une tem-



De gauche à droite : Stéphane Colin (Porelia), Jean-François et Christian Cadoret, Mickaël Chauvel et Ludovic Léveillé (Celtys).



Les éleveurs apprécient l'ergonomie et la sécurité de la case Celtys-Big Dutchman BBI7 avec ouverture latérale.

pérature correcte en période estivale ». Des caillebotis plastique ont été installés au sol, dans toute la salle, sauf sous les truies (caillebotis fonte pour le confort). Des plaques chauffantes au sol, de 180 W, régulées, assurent le confort des porcelets. Une lampe chauffante est également installée au-dessus, la première semaine de vie. L'extraction de l'air (ventilation) se faisait dans la masse au début.

« Nous avons modifié le système car l'ambiance, dans la salle, n'était pas très bonne. Désormais, le pompage se fait sous les caillebotis et c'est plus agréable ». L'alimentation est manuelle dans les maternités en raison de la complexité du circuit (plusieurs salles). Les truies sont libérées vers le 10^e jour de vie des porcelets. « Dès la mise en route, nous avons vu une différence de résultats de sevrage. Nous avons moins de porcelets écrasés dans les premiers jours en raison de la taille plus importante de la case. À la libération de la truie, en général, il n'y a pas de pertes ». Les éleveurs déplorent cependant le manque d'ergonomie de la case en « v ». « L'ouverture est difficile (par rapport à la case avec ouverture latérale). Il faut enlever les fixations (baïonnettes) au sol, parfois à l'aide d'un tournevis. Cela peut vite être agaçant ». Dans les salles rénovées, seuls


les pourtours de la préfosse ont été conservés. L'isolation, les sols, la surface des cases, la ventilation, tout est identique à la maternité neuve mais les éleveurs ont installé des cases rectangulaires, avec ouverture latérale (Big Dutchman, commercialisées par Celtys) qui donnent entière satisfaction.

5 800 € par place, en 2018

« Les cases sont plus ergonomiques et beaucoup plus sécuritaires. Contrairement à la case en « v », nous sommes toujours protégés d'une éventuelle agression de la truie. Au moment de l'ouverture et, plus tard, quand il faut aller dans la case. La place des augettes est également plus évidente ». Les éleveurs apprécient aussi le fait d'avoir des cloisons basses partout, ce qui n'est pas le cas avec les cases en « v ». Le prix des deux types de cases est relativement identique, autour de 1 700-1 800 €. La salle de maternité neuve revenait, tout compris, en 2018 (date de la négociation), à 5 200 € la place. « Aujourd'hui, elle serait autour de 6 500 € », précisent les éleveurs, qui ont bénéficié de subventions dans le cadre du PCAEA (Plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles). Bernard Laurent

LE POST-SEVRAGE RÉNOVÉ


Les trois salles de PS sont à rénover. La première est en cours. Les poutrelles et les soubassements ont été conservés. Les sols en caillebotis béton étaient usés, ils sont remplacés par un sol en caillebotis plastiques reposant sur fibre de verre. L'équipement intérieur est conservé, tout comme l'isolation. La rénovation coûtera 2 600 € par salle de 150 porcelets.

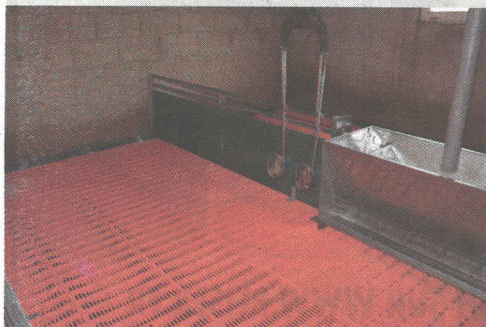

POUR TOUTES CONSTRUCTIONS CONÇUES POUR DURER

BÂTIMENTS BOIS • MÉTALLIQUE • MIXTE

FOSSES BÉTON LISIER & MÉTHANISATION

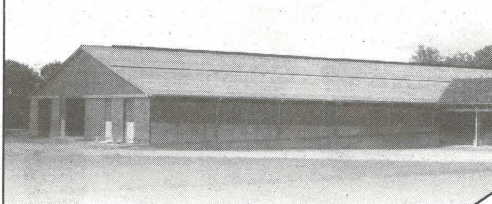

ZI - CS 10507 - 67480 Leutenheim
Tél. 03 88 53 08 70
Fax 03 88 86 26 20
www.systeme-wolf.fr
siege@systeme-wolf.fr



Agent Régional :
Stéphane BASSET
Tél. 06 31 21 91 58